

Sostegno autoportante universale per bidet sospeso



Campo applicazione:

Per installazione in pareti prefabbricate in cartongesso o in muratura, o davanti parete.

Caratteristiche:


Telaio montaggio e supporto, profili acciaio 40 x 40 mm, verniciatura a polveri epossidiche colore blu. Altezza 1150 mm

Supporti in acciaio zincato per montaggio davanti parete regolabili da 0 a 200 mm.

Barre filettate M12 con bulloni per fissaggio bidet regolabili assialmente da 180 a 230 mm.

Dotazioni:

Guarnizione gomma per sifone diametro 32 mm. Materiale di fissaggio.

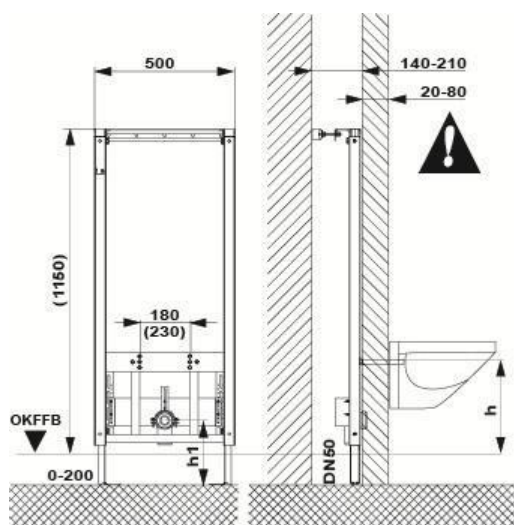

Dati tecnici soggetti a tolleranze di fabbricazione, le caratteristiche possono essere soggette a migliorie senza preavviso