

SOLO

Dosatore + filtro a squadra con bypass



DESCRIZIONE. Filtro e Dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione antincrostante-anticorrosiva.

Un SOLO sistema per 4 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante e by-pass.

Testa in ottone. Doppio attacco $\frac{3}{4}$ " e riduzioni $\frac{1}{2}$ " con codo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm hai tutto, filtro dosatore e valvola).

Il SOLO sistema BREVETTATO con valvola integrata a 3 funzioni: ON (dosatore/filtro con impianto in funzione); OFF (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricarica); BY-PASS (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo).

Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l'esaurimento delle sfere (vetro spia). Il doppio rinforzo della cartuccia da 100 micron, la rende quasi indistruttibile. Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di non ritorno.


È compresa una carica di silicofosfati.



CODICE	MODELLO	PORTATA ($\Delta P=0,2$ BAR)	PN	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE
					A	B	MICRON
8559926	SOLO	Lt/Min 25/20	BAR 16	$\frac{3}{4}$ + riduzioni da $\frac{1}{2}$ "	50	168	100



SCHEMA DI INSTALLAZIONE

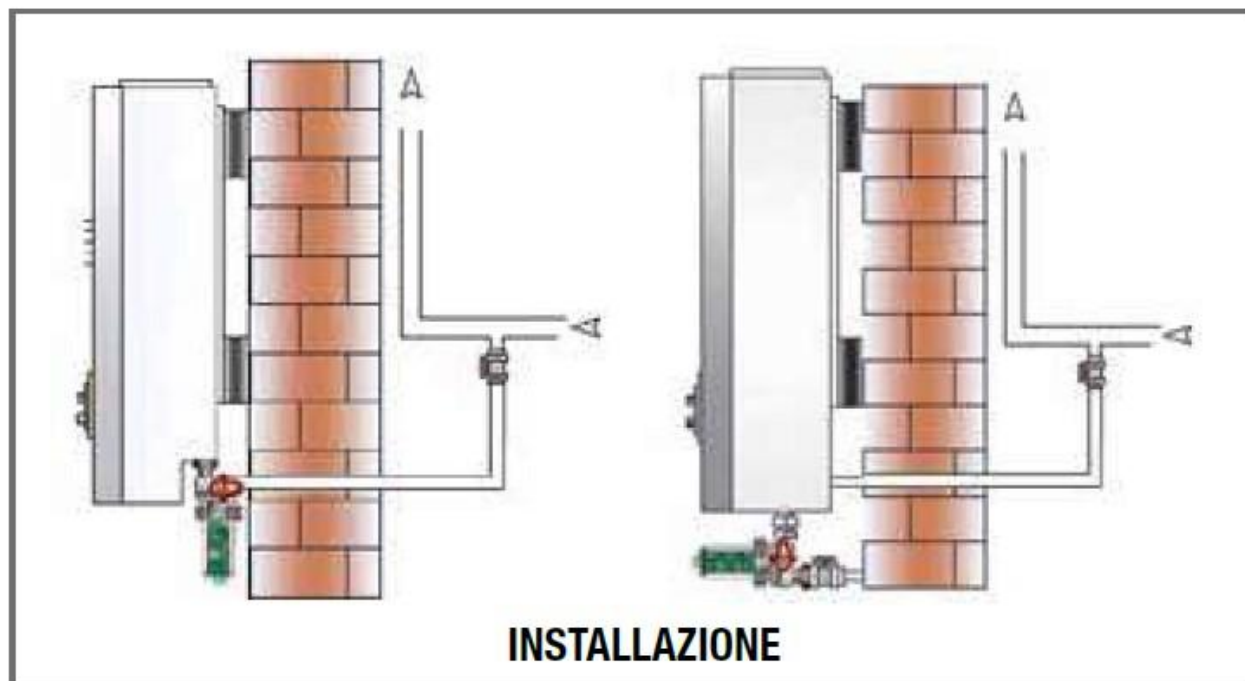

VOCI DI CAPITOLATO.

Filtro e Dosatore idrodinamico di silico-polifosfato in sfere ad uso alimentare ad azione antincrostante-anticorrosiva. Un SOLO sistema per 4 funzioni: anticalcare, anticorrosiva, filtrante e by-pass. Testa in ottone. PN 16, attacco a squadra con codolo superiore e valvola integrata di by-pass e chiusura impianto per una installazione facile, rapida e salvaspazio (in meno di 5 cm di interasse per una altezza massima di 17 cm hai tutto, filtro dosatore e valvola). Il SOLO sistema BREVETTATO con valvola integrata a 3 funzioni: ON (dosatore/filtro con impianto in funzione); OFF (dosatore e impianto chiusi per manutenzione e ricarica); BY-PASS (in attesa manutenzione con esclusione funzione filtro e dosaggio minimo). Il vaso trasparente consente di verificare lo stato della cartuccia e l'esaurimento delle sfere (vetro spia). Il doppio rinforzo della cartuccia da 100 micron, la rende quasi indistruttibile. Installabile anche in orizzontale, togliendo la valvola di non ritorno. È compresa una carica di silicofosfati.

SOLO

Dosatore + filtro a squadra con bypass

Rev_1_pb 20/10/21