

RACCOGLITORE D'IMPURITÀ - 924




Raccoglitore d'impurità in ottone a Y con filtro in acciaio inox AISI 304. Attacchi F/F.

Brass Y pattern filter with stainless steel strainer.
Threaded ends F/F.

Filtre a "Y" collecteur impureté avec cartouche inox.
Taraudage pas F/F


Y-Schmutzfänger aus Messing mit Inoxstahl-Filter.
Anschlussgewinde I/I.

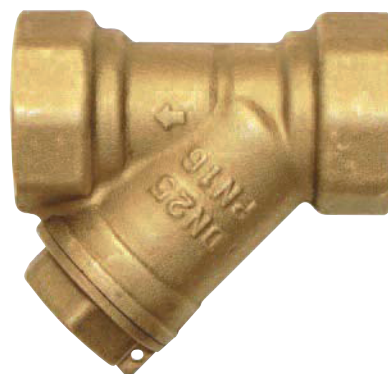

IMPIEGHI: i raccoglitori di impurità 924 sono adatti per impiantistica idraulica, installazioni idrotermosanitarie, acquedotti, impianti di irrigazione.

APPLICATIONS: the 924series are suitable for use in the hydraulic, sanitary, and irrigation plants.

N. N.	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Corpo - Body	Ottone - Brass CW 617N - UNI-EN 12165/98	
2	Filtro - Filter	Acciaio inox AISI 304 Stainless steel AISI 304	
3	Guarnizione - Gasket	PTFE	
4	Tappo - Plug	Ottone - Brass CW 617N - UNI-EN 12165/98	

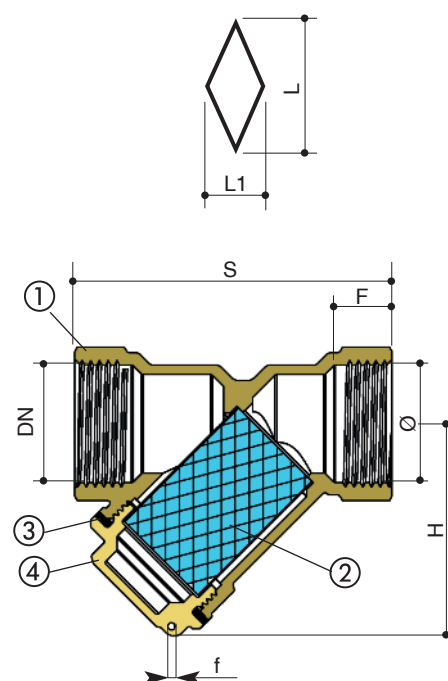


DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Ø	10	10	15	20	25	35	41	55	60	72	90
F	9	9	11	11	14	15	15	18	19	21	25
S	46	46	56	67	74	96	104	125	146	170	210
H	31	31	40	46	50	67	74	90	107	123	152
f	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
Passo	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5
L	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
L1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,5	1,5	1,5
fori x cm²	34	34	34	34	34	34	34	34	21	21	21

Dimensioni in mm - Dimensions in mm

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA	
Pressione di esercizio Working pressure	16 bar
Temperatura di esercizio Working temperature	0 °C + 100 °C
Filettatura estremità Threaded ends	UNI ISO 228/1
Capacità filtrante/Filtration rating	
1/4" - 2"	900 4 / 220 mesh
2 1/2" - 4"	1400 4 / 135 mesh

FILTRO RACCOGLITORE DI IMPURITA' A Y 924

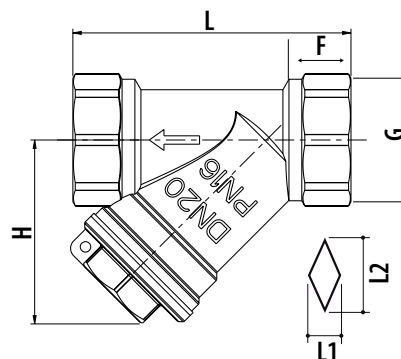

Filtro raccoglitore di impurità a Y 924. Corpo e tappo in ottone, filtro in acciaio inox AISI 304, guarnizioni in PTFE. Fluidi compatibili: acqua per impianti termici.

Pressione max di esercizio: 16 bar. Temperatura max di esercizio: 100 °C. Attacchi filettati: UNI ISO 228-1

CODICE	ATTACCHI	G	Ø mm	CAPACITÀ FILTRANTE mesh	F mm	L mm	H mm	L1 mm	L2 mm
0365902	F - F	3/8"	10	220 (~ 60 µm)	9	46	31	1	2
0365903•	F - F	1/2"	15	220 (~ 60 µm)	11	56	40	1	2
0365904•	F - F	3/4"	20	220 (~ 60 µm)	11	67	46	1	2
0365905•	F - F	1"	25	220 (~ 60 µm)	14	74	50	1	2
0365906•	F - F	1 1/4"	33	220 (~ 60 µm)	15	96	67	1	2
0365907•	F - F	1 1/2"	37	220 (~ 60 µm)	15	104	74	1	2
0365908•	F - F	2"	47	220 (~ 60 µm)	18	125	90	1	2
0365909•	F - F	2 1/2"	55	135 (~ 110 µm)	19	146	107	1,5	3
0365910•	F - F	3"	70	135 (~ 110 µm)	21	170	123	1,5	3
0365911	F - F	4"	90	135 (~ 110 µm)	25	210	152	1,5	3

CESTELLO DI RICAMBIO PER FILTRO Y 924

CODICE	CONF.	DESCRIZIONE	MISURA
0191192	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	1/2"
0191193	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	3/4"
0191194	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	1"
0191195	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	1"1/4
0191196	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	1"1/2
0191197	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	2"
0191198	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	2"1/2
0191199	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	3"
0191200	1	Cestello inox per filtro a Y in ottone	4"

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com

