

VALVOLA A SFERA ENERGY BALL GAS A SQUADRA CON FARFALLA IN ALLUMINIO GIALLA




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Limiti di temperatura per gas: -20°C / +60°C
- Limiti di pressione per gas MOP5
- Il rubinetto a squadra per gas della serie Venus è pesante, ben dimensionato e a passaggio totale
- Stelo: antiscoppio
- Tenuta superiore: 4 guarnizioni. 1 anello PTFE alta pressione; 2 guarnizioni coniche antifrizione in PTFE, media e bassa pressione; 1 O-ring bassa pressione
- Rispetta il regolamento (UE) 305/2011 CPR – prodotti da costruzione

Tutte le valvole rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.

SEZIONE

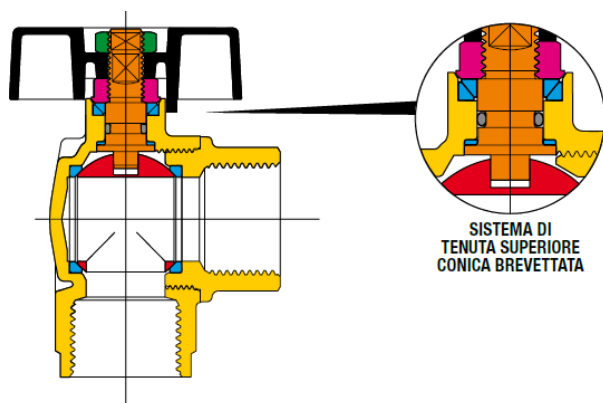

ELENCO DEI PARTICOLARI: descrizione / materiali / trattamenti

corpo e manicotto filettato		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
preguarnizione		CW617N
stelo di manovra		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
sfera cromata lucida		CW617N (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)
guarnizioni di tenuta		PTFE
O-ring di tenuta stelo		NBR
organo di manovra		lega alluminio
dado di fissaggio		acciaio zincato
trattamento esterno	-	Nichelatura esterna, non nichelata all'interno

DIMENSIONI




TABELLA GENERALE: dimensioni della valvola per tipo e misura

diametro nominale mm	15	20	25	
misura gas in pollici	1/2"	3/4"	1"	
	15	20	25	
A mm Ø D passaggio mm	47	56	56	
E mm femmina	30,5	35	41,5	
E mm maschio	37	43	51,5	
	31	38,5	48	
B mm Ø C mm	37,5	45,5	50	
F mm femmina	33	38	46	
F mm maschio	35	40	48	