

MAG 4 OTTONE

Defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura



MAG 4 OTTONE è il mini defangatore filtro magnetico con valvola di chiusura impianto incorporata e valvola di non ritorno.

Per installazioni facili, rapide e salvaspazio (in meno di 4 cm di interasse) sotto le caldaie a condensazione.

- ✓ Con cartuccia da 500 micron in acciaio Inox
- ✓ Tipologia magneti: Neodimio a 11.000 Gauss
- ✓ Consigliato per caldaie fino a 35 Kw
- ✓ Uso riscaldamento/condizionamento (90°C)



Grazie al brevetto interno vincola sempre il passaggio dell'acqua all'interno della cartuccia (dove si trova il magnete).

Il defangatore è piccolo, ma senza rinunciare all'effetto decantazione + filtrazione + campo magnetico + ciclone!


DEFANGATORI
NEUTRALIZZATORI
CONDENSA

CODICE	MODELLO	MATERIALE			PORTATA ($\Delta P=0,2BAR$) Lt/minuto	PN BAR	ATTACCHI	DIMENSIONI in mm		CAPACITÀ FILTRANTE MICRON	TEMP. ACQUA MAX °C
		TESTA	VASO	CARTUCCIA				A	B		
5009590	MAG 4 OTTONE	OTTONE	OTTONE	INOX	30	25	3/4" MF	90	100	500	90

SFIATO FACILE + SCARICO

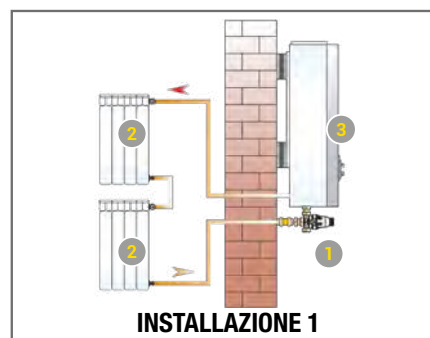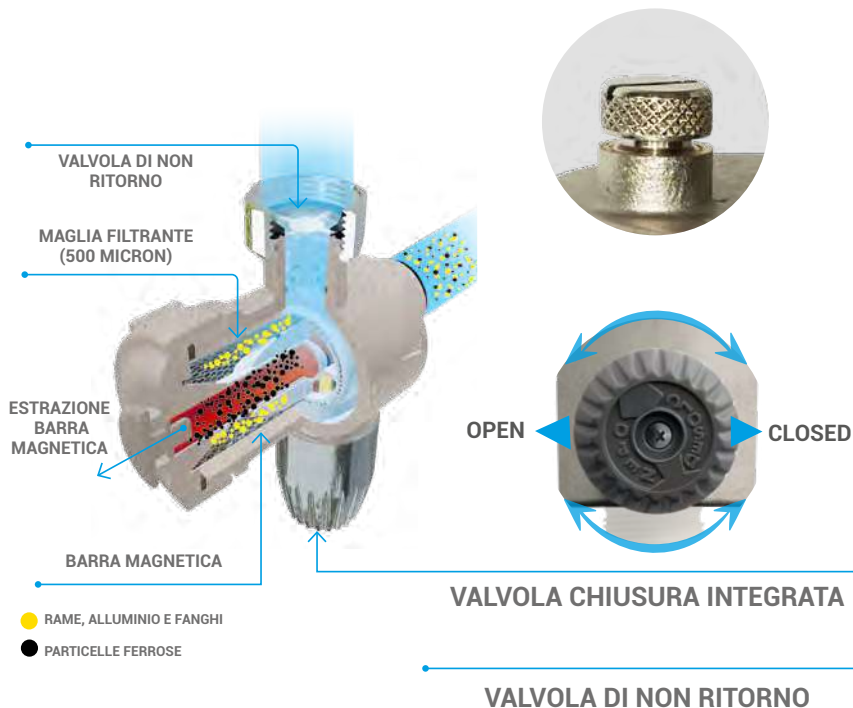

1. Filtro defangatore orizzontale
2. Radiatore impianto riscaldamento
3. Generatore di calore



Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811

info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com