

COLLEZIONE / COLLECTION


# Enox



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

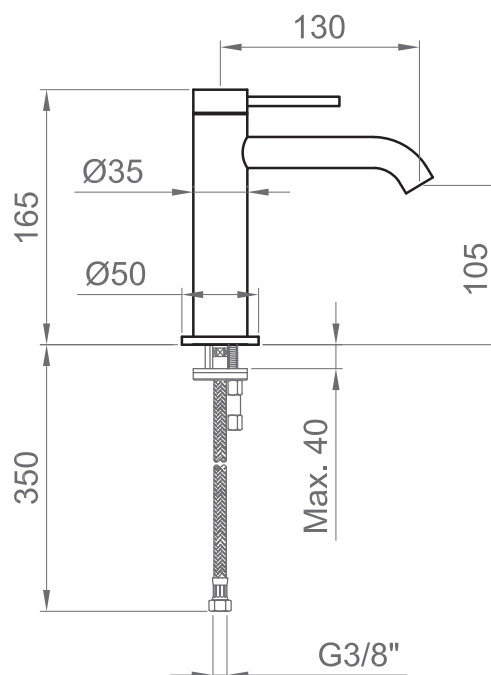

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Miscelatore lavabo senza scarico. / Basin mixer without drain.

### Cartuccia / Cartridge

Cartuccia con distributore a dischi ceramici Ø 28 mm. / Cartridge Ø 28 mm with ceramic discs distributor.

### Compatibilità / Compatibility

Lavabo con foro Ø 35 mm e spessore massimo 40 mm. / Washbasin with hole Ø 35 mm and maximum thickness 40 mm.

### Attacchi / Connections

Flessibili per adduzione idrica G3/8" - M10x1 - 450 mm. / Flexible hoses for water supply G3/8" - M10x1 - 450 mm.

### Scarico / Drain

Raccomandata piletta click-clack in acciaio inox BT STL \_ VR66\*. Non inclusa. / Recommended stainless steel click-clack waste BT STL \_ VR66\*. Non included.

\* \_ = finitura / finish

## ARTICOLO / ITEM

0045750

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Acciaio inox AISI316 / Stainless steel AISI316

### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel

G = Oro spazzolato / Brushed gold

S = Canna di fucile spazzolato / Brushed gun metal

O = Oro lucido / Zirconium gold

F = Canna di fucile lucido / Gun metal

K = Nero opaco / Matt black

### Imballo e peso / Packaging and weight

210x210x70 - 0,6 kg

COLLEZIONE / COLLECTION


# Enox



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

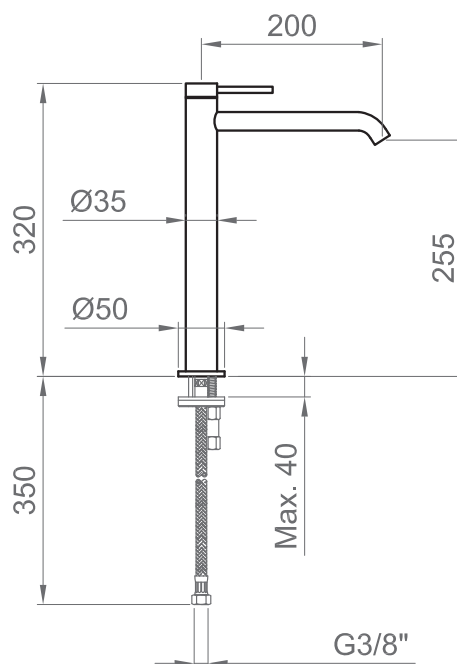

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Miscelatore lavabo alto senza scarico. / Basin mixer with high spout, without drain.

### Cartuccia / Cartridge

Cartuccia con distributore a dischi ceramici Ø 28 mm. / Cartridge Ø 28 mm with ceramic disc distributor.

### Compatibilità / Compatibility

Lavabo con foro Ø 35 mm e spessore massimo 40 mm. / Washbasin with hole Ø 35 mm and maximum thickness 40 mm.

### Attacchi / Connections

Flessibili per adduzione idrica G3/8" - M10x1 - 600 mm. / Flexible hoses for water supply G3/8" - M10x1 - 600 mm.

### Scarico / Drain

Raccomandata piletta click-clack in acciaio inox BT STL \_ VR66\*. Non inclusa. / Recommended stainless steel click-clack waste BT STL \_ VR66\*. Non included.

\*\_ = finitura / finish

## ARTICOLO / ITEM

0045751

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Acciaio inox AISI316 / Stainless steel AISI316

### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel  
G = Oro spazzolato / Brushed gold  
S = Canna di fucile spazzolato / Brushed gun metal  
O = Oro lucido / Zirconium gold  
F = Canna di fucile lucido / Gun metal  
K = Nero opaco / Matt black

### Imballo e peso / Packaging and weight

360x250x70 mm - 0,9 kg

COLLEZIONE / COLLECTION


# Enox



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

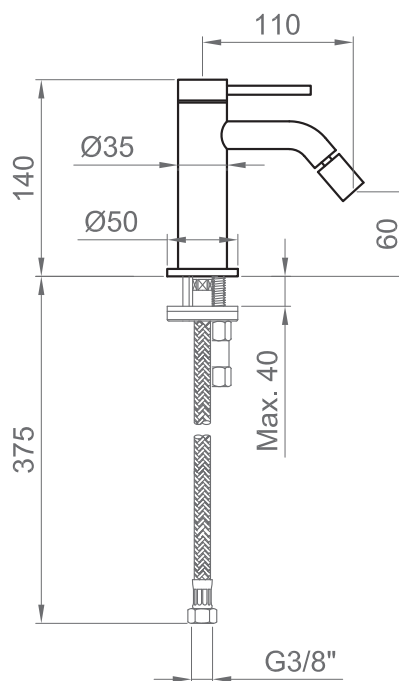

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Miscelatore bidet senza scarico. / Bidet mixer without drain.

### Cartuccia / Cartridge

Cartuccia con distributore a dischi ceramici Ø 28 mm. / Cartridge Ø 28 mm with ceramic disc distributor.

### Compatibilità / Compatibility

Bidet con foro Ø 35 mm e spessore massimo 40 mm. / Bidet with hole Ø 35 mm and maximum thickness 40 mm.

### Attacchi / Connections

Flessibili per adduzione idrica G3/8" - M10x1 - 450 mm. / Flexible hoses for water supply G3/8" - M10x1 - 450 mm.

### Scarico / Drain

Raccomandata piletta click-clack in acciaio inox BT STL \_ VR66\*. Non inclusa. / Recommended stainless steel click-clack waste BT STL \_ VR66\*. Non included.

\*\_ = finitura / finish

## ARTICOLO / ITEM

0045744

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Acciaio inox AISI316 / Stainless steel AISI316

### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel  
G = Oro spazzolato / Brushed gold  
S = Canna di fucile spazzolato / Brushed gun metal  
O = Oro lucido / Zirconium gold  
F = Canna di fucile lucido / Gun metal  
K = Nero opaco / Matt black

### Imballo e peso / Packaging and weight

210x210x70 mm - 0,6 kg

COLLEZIONE / COLLECTION


# Enox



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

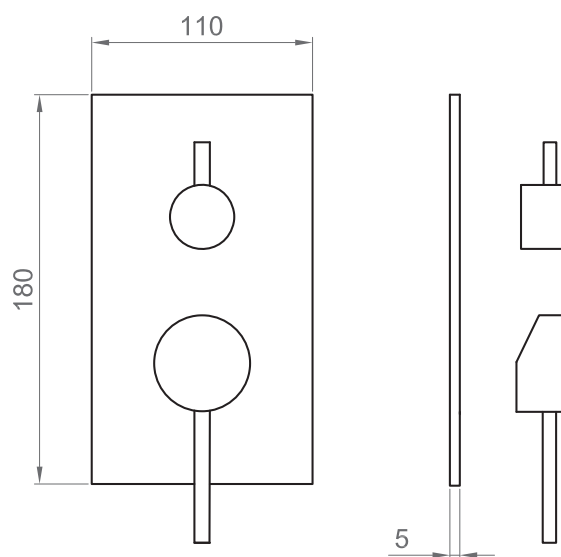

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Set esterno per miscelatore incasso doccia a 2 vie.  
Piastra rettangolare e due leve. /  
External set for built-in 2-ways shower mixer.  
Rectangular plate and two handles.

### Compatibilità / Compatibility

Da utilizzare in abbinamento al corpo ad incasso  
BT STL \_ IN02\*. Non incluso. / To be used in combination with  
the concealed body BT STL \_ IN02\*. Not included.

\*\_ = finitura / finish

## ARTICOLO / ITEM

0045745

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Acciaio inox AISI316 / Stainless steel AISI316

### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel  
G = Oro spazzolato / Brushed gold  
S = Canna di fucile spazzolato / Brushed gun metal  
O = Oro lucido / Zirconium gold  
F = Canna di fucile lucido / Gun metal  
K = Nero opaco / Matt black

### Imballo e peso / Packaging and weight

150x250x80 mm - 0,80 kg

COLLEZIONE / COLLECTION


# Enox



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

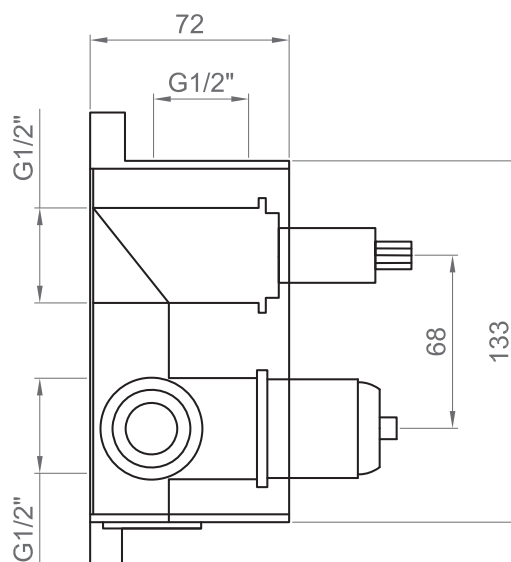

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product Type

Box + corpo incasso doccia a 2 vie con deviatore a dischi ceramici. /

Box + universal concealed 2 way shower mixer with ceramic discs diverter.

### Cartucce / Cartridges

Cartuccia a dischi ceramici Ø 35 mm a fondo piatto. /  
Ø 35 mm ceramic disc cartridge with flat bottom.

### Portata / Flow

3 bar = 9,6 l/min

### Compatibilità / Compatibility

Da utilizzare in abbinamento al set esterno BT STL \_ DO02\*.  
Non incluso. / To be used in combination with  
the external set BT STL \_ DO02\*. Not included.

\*\_ = finitura / finish

## ARTICOLO / ITEM

0045747

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Acciaio inox AISI316 / Stainless steel AISI316

### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel

G = Oro spazzolato / Brushed gold

S = Canna di fucile spazzolato / Brushed gun metal

O = Oro lucido / Zirconium gold

F = Canna di fucile lucido / Gun metal

K = Nero opaco / Matt black

### Imballo e peso / Packaging and weight

190 x 240 x 130 mm - 1,6 kg

COLLEZIONE / COLLECTION


# Enox



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

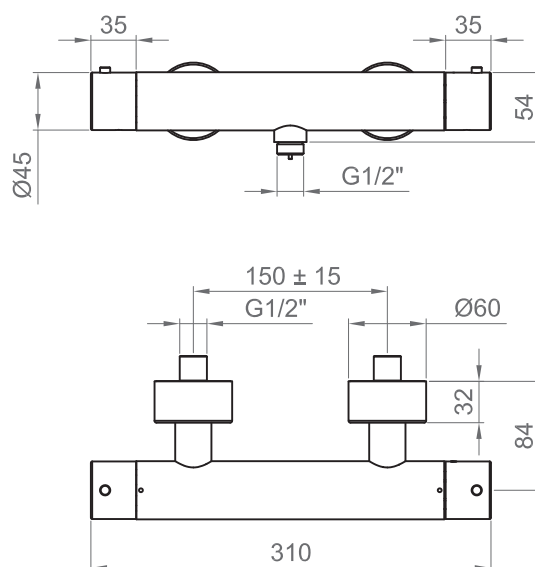

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product Type

Miscelatore esterno doccia termostatico con di bottone di sicurezza pre-impostato a 38 °C.

Dotato di filtri e valvole di non ritorno. /

External thermostatic shower mixer with safety button pre-set at 38 °C.

Equipped with filters and non-return valves.

### Cartucce / Cartridges

Cartuccia termostatica con sistema anticalcare e cartuccia a dischi ceramici per apertura e per regolazione del flusso. / Thermostatic cartridge with anti-limescale system and ceramic discs cartridge for opening and flow regulation.

### Compatibilità / Compatibility

Per soluzione doccia realizzata tramite asta doccia. / For shower solution realized with shower rail.

### Temperatura acqua impianto / System water temperature

Temperatura ideale acqua calda in ingresso: 45-65 °C.

Temperatura massima acqua calda in ingresso: 80 °C. /

Ideal inlet hot water temperature: 45-65 °C.

Maximum hot water inlet temperature: 80 °C.

### Attacchi / Connection

Eccentrici G1/2" (lato parete). Interasse adduzione idrica 150 ± 15 mm. Attacco per flessibile G1/2". /

Eccentrics G1/2" (wall side). Water supply center distance

150 ± 15 mm. G1/2" hose connection.

## ARTICOLO / ITEM

0045756

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Acciaio inox / Stainless steel

### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel

### Imballo e peso / Packaging and weight

375x240x75 mm - 2,8 kg

COLLEZIONE / COLLECTION


# Enox



## IMMAGINE PRODOTTO / PRODUCT IMAGE



## DISEGNO TECNICO / TECHNICAL DRAWING

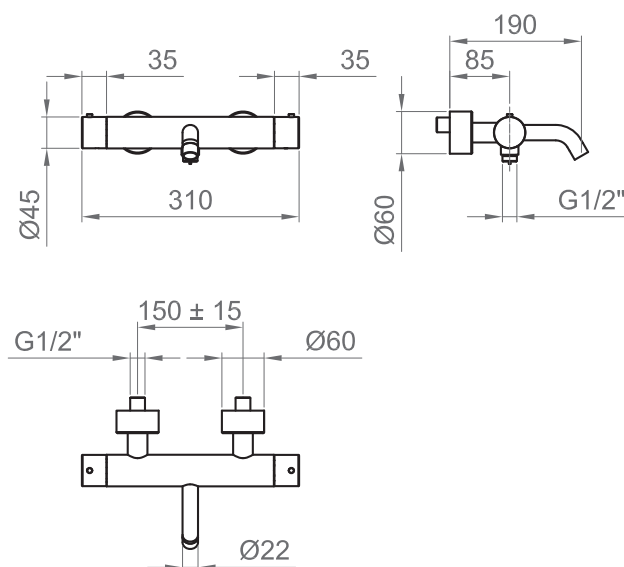

## DESCRIZIONE / DESCRIPTION

### Tipologia di prodotto / Product type

Miscelatore esterno vasca termostatico con dotazione.  
Bottone di sicurezza pre-impostato a 38 °C ± 1 °C.  
Dotato di filtri e valvole di non ritorno. /  
External thermostatic bath mixer with accessories.  
Safety button pre-set at 38 °C ± 1 °C.  
Equipped with filters and non-return valves.

### Cartucce / Cartridges

Cartuccia termostatica con sistema anticalcare e cartuccia a dischi ceramici per apertura e per regolazione del flusso. /  
Thermostatic cartridge with anti-limescale system and ceramic disc cartridge for opening and flow regulation.

### Temperatura acqua impianto / System water temperature

Temperatura ideale acqua calda di ingresso: 45-65 °C.  
Temperatura massima acqua calda in ingresso: 80 °C. /  
Ideal inlet hot water temperature: 45-65 °C.  
Maximum hot water inlet temperature: 80 °C.

### Attacchi / Connection

Eccentrici G1/2" (lato parete). Interasse adduzione idrica 150 ± 15 mm. Attacco per flessibile G1/2". /  
Eccentrics G1/2" (wall side). Water supply center distance 150 ± 15 mm. G1/2" hose connection.

## ARTICOLO / ITEM

0045757

## INFORMAZIONI / INFORMATION

### Materiale / Material

Acciaio inox / Stainless steel

### Finitura / Finish

X = Inox spazzolato / Brushed stainless steel

### Imballo e peso / Packaging and weight

375x240x75 mm - 3,0 kg