



 Valvola a sfera in due pezzi in acciaio inox AISI 316
Flangia ISO 5211 e attacchi flangiati PN 16

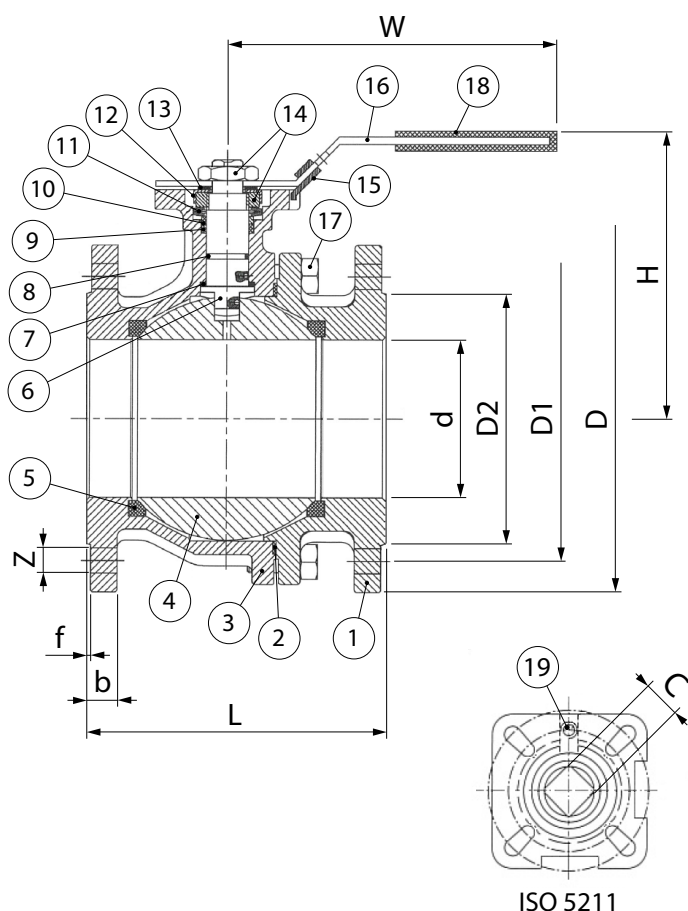

ITEM	PART NAME	MATERIAL	QTY
1	Manicotto - Body End	CF8M	1
2	Guarnizione Corpo - Body Gasket	PTFE	1
3	Corpo - Body	CF8M	1
4	Sfera - Ball	SS316	1
5	Seggio Sfera - Ball Seat	R-PTFE (15%)	2
6	Asta - Stem	SS316	1
7	Rondella - Thrust Washer	PTFE	1
8	O-Ring	VITON	1
9	Guarnizione Asta - Stem Packing	PTFE	1
10	Anello Asta - Stem Ring	SS316	1
11	Rondella - Washer	SS301	2
12	Dado di fermo - Nut Stopper	SS304	1
13	Rondella - Plate Washer	SS304	1
14	Dado - Nut	SS304	2
15	Dispositivo di blocco - Lock Device	SS304	1
16	Leva - Handle	SS304	1
17	Bullone - Bolt	SS304	4/6/8
18	Rivestimento Plastico - Plastic Cover	PLASTIC	1
19	Perno di fermo - Stop Pin	SS304	1



Estremità flangiate
UNI EN 1092
Flanged ends
UNI EN 1092

DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

CODICE	Size	d	L	D	D1	D2	b	f	H	W	C	ISO 5211	Z	N/m
0401051	DN15	15	115	95	65	45	16	2	82	117	9	F03/F04	4xØ14	5
0401052	DN20	20	120	105	75	58	18	2	87	117	9	F03/F04	4xØ14	8
0401053	DN25	25	125	115	85	68	18	2	90	164	11	F04/F05	4xØ14	10
0401054	DN32	32	130	140	100	78	18	2	100	164	11	F04/F05	4xØ18	14
0401055	DN40	40	140	150	110	88	18	3	116	203	14	F05/F07	4xØ18	18
0401056	DN50	50	150	165	125	102	20	3	125	203	14	F05/F07	4xØ18	25
0401057	DN65	65	170	185	145	122	18	3	164	255	17	F07/F10	4xØ18	48
0401058	DN80	80	180	200	160	138	20	3	174	255	17	F07/F10	8xØ18	75
0401059	DN100	100	190	220	180	158	20	3	200	302	17	F07/F10	8xØ18	110

Size 
DN15-DN100 16 bar

ASTA ANTISCOPPIO
ANTI BLOW-OUT STEM

