

DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO AUTOPULENTE ATTACCHI RUOTABILI 360°



DESCRIZIONE

Il defangatore a filtro magnetico Energy Expert è studiato per le situazioni nelle quali la caldaia e la sua installazione hanno a disposizione spazi limitati. Questo prodotto può essere usato anche per il caricamento di prodotti chimici nel circuito. In abbinamento alla chimica Euroacque XS/DUPLEX consente di pulire e proteggere l'impianto senza svuotarlo. Consigliato fino a 70 kW.


Il filtro magnetico raccoglie tutte le impurità presenti nell'impianto, impedendone la circolazione all'interno di esso, evitando così l'usura e il danneggiamento del resto dei componenti dell'impianto, in particolare circolatori e scambiatori. È inoltre dotato di un rubinetto autopulente per agevolare la pulizia del sistema.

MATERIALI:

- vaso in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro;
- testa in materiale termoplastico rinforzato con fibra di vetro;
- cartuccia filtrante in acciaio inox.

CARATTERISTICHE:

- Magneti: Neodimio 11000 Gauss;
- Temperatura di esercizio: 0 - 90°C;
- Pressione massima di esercizio: 12 bar.

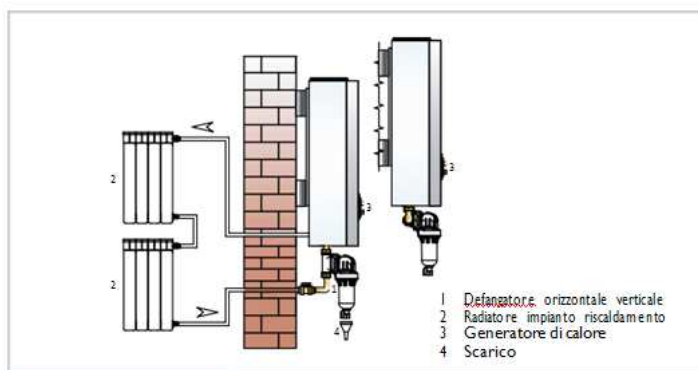

INSTALLAZIONE



DIMENSIONI

Attacchi	Portata [m ³ /h]	PN [bar]	Dimensioni AxB [mm]
¾"	2.4	12	195x335
1"	3.5	12	187x335

Energy Expert by Idroexpert

Via dell'Industria 15 - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544 964311 - Fax 0544 267811
info@divisionenergy.com - www.divisionenergy.com